



Ventilatiekokers



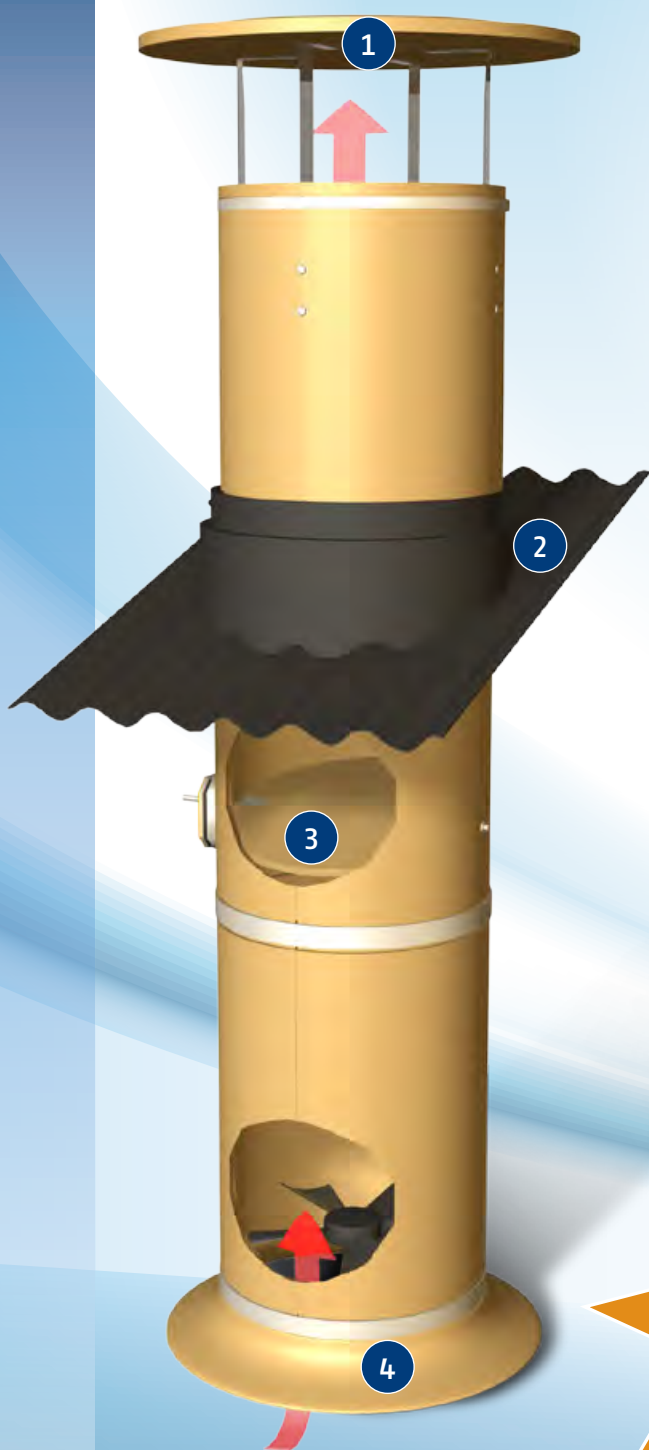

1 Pet voor koker

1a Alternatief voor pet Regenring in PU



2 Dakplaat PE gegolfd of vlak

3 Regelklep met afneembare rvs asdelen voor stelmotor



4 Instroomring



**NIEUW
HARDER
OPPERVLAK!**

De TPI ventilatiekokers zijn vervaardigd uit hoogwaardig polyurethaan en zijn ontwikkeld voor een optimaal ventilatiekarakteristiek.

Het programma omvat de meest gangbare diameters en alle individuele componenten nodig voor de projectering van een optimaal ventilatiekoker-concept. De hoge isolatiewaarde van het gebruikte poly-

urethaan maakt het systeem vooral bijzonder geschikt voor koudere gebieden. Condensatie wordt hierdoor voorkomen.

Het polyurethaan productieprogramma is aangevuld met diverse polyethyleen onderdelen zoals bijvoorbeeld dakplaten, vlinderkleppen en regenringen voor alle mogelijke cq. noodzakelijke toepassingsgebieden.

Regenring in PE 5

Vlinderklep (inbouw /opbouw) 6




Dakplaat PE instelbaar tussen 9 en 23° 7


Alternatief voor koker Verlenging d.m.v. PE klikkoker mogelijk 7a



Halfschaal; L=1 mtr. 8




Spanbanden 9

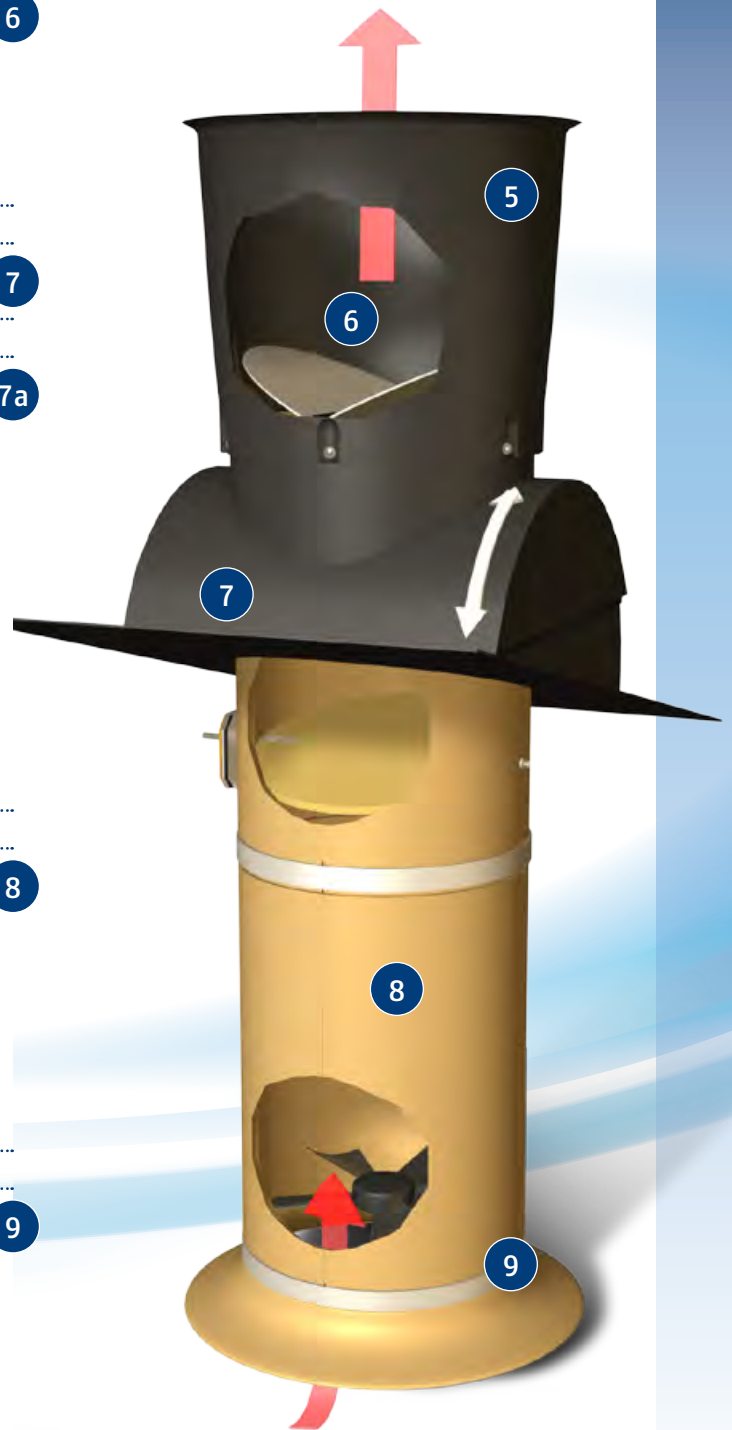

Vanwege de zwarte kleur van deze PE-onderdelen hebben wij de PU onderdelen ook beschikbaar in zwart polyurethaan. Daarnaast is het programma gecompleetd met diverse componenten zoals ophangbeugels, afschoorbanden en inbouwbeugels voor bijna alle in de markt beschikbare ventilatoren. Alles uit roestvrijstaal!


In deze folder vindt u de meest gangbare onderdelen; in onze prijslijsten hebben we alle individueel beschikbare onderdelen opgenomen. Wij werken voor u graag een op maat gemaakte offerte uit!

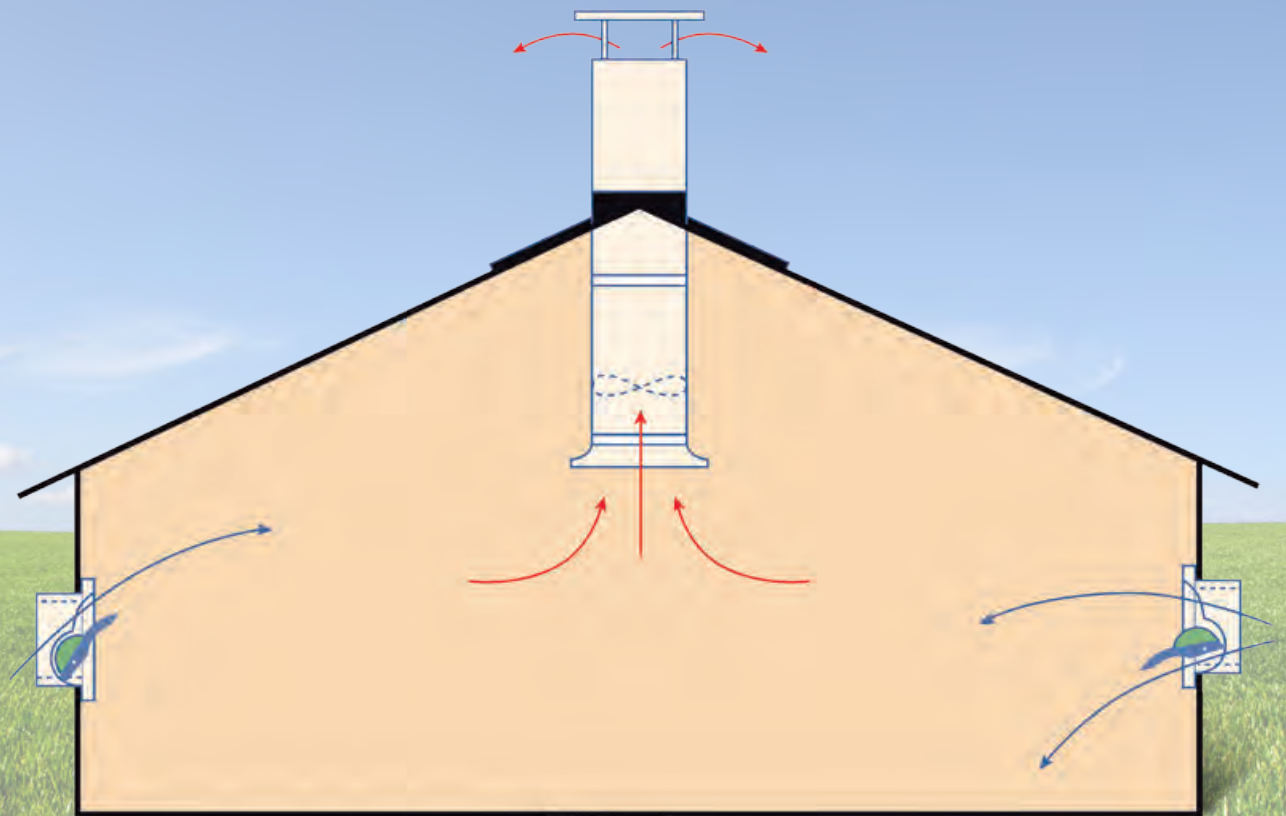

Het complete kokerprogramma met een wanddikte van 25 mm, is beschikbaar in de diameters: 404, 520, 640, 720 en 820 mm. In diverse andere diameters zijn verschillende onderdelen beschikbaar zoals bijvoorbeeld halfschalen en spanbanden. Onze koker-elementen hebben een standaard lengte van 1 m. Door middel van roestvrijstalen spanbanden kan eenvoudig iedere gewenste kokerlengte worden gecreëerd. Deze spanbanden zorgen niet alleen voor

een eenvoudige maar vooral ook snelle montage. Als alternatief voor de dakplaten hebben we een compleet programma aan flexibele dakfolien beschikbaar. Hiermee kan voor iedere kokerdiameter en voor elke dakhelling en dakplaatvorm een passende en waterdichte oplossing geboden worden.

Door het halfschaal-concept worden grote transportvolumes vermeden.

 Member of SP Group A/S

TPI-Polytechniek BV

De Steenbok 24
5215 ME 's-Hertogenbosch
Nederland

Telefoon: +31 (0)73-656 91 94
Fax: +31 (0)73-656 69 33

E-mail: info@tpi-polytechniek.com
Internet: www.tpi-polytechniek.com