



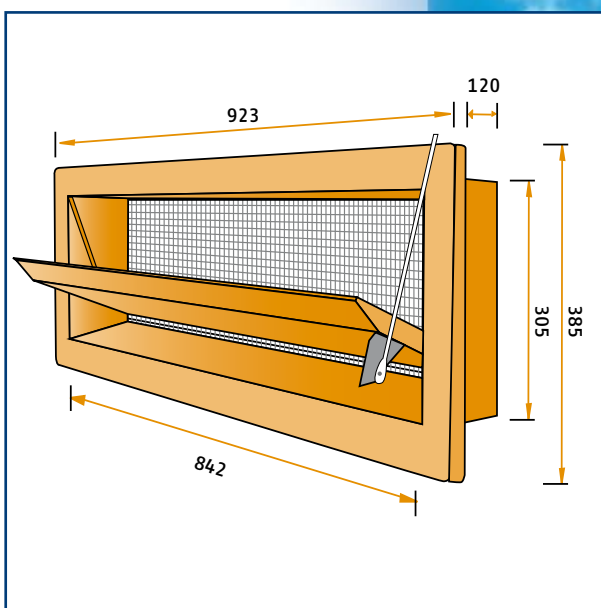

Kapacitet i m<sup>3</sup>/time ved et statisk tryk på:

MODEL	10Pa	20Pa	40Pa
2500-VFR	2500	3500	5000



## Model 2500-VFR

Vægventil fremstillet i høj kvalitet polyuretan integralskum. Flangemodel med flange på forsiden. Delt luftretning: Op til 30% åbning ledes friskluften over ventilklappen. Ved mere end 30% åbning ledes friskluften også under ventilklappen. Ventilen kan også leveres med flange på bagsiden. (2500-FR)

**Speciel simpel model uden tætningsliste i klappen og retur fjeder. Til brug i stalde med nødvendig minimum ventilation og stor ventilations kapacitet !**

De Waterman 4  
5215 MX 's-Hertogenbosch, Holland  
P.O. Box 2064  
5260 CB Vught, Holland  
Phone: +31 (0)73-656 91 94  
Fax: +31 (0)73-656 69 33