


Model 4000-VFG


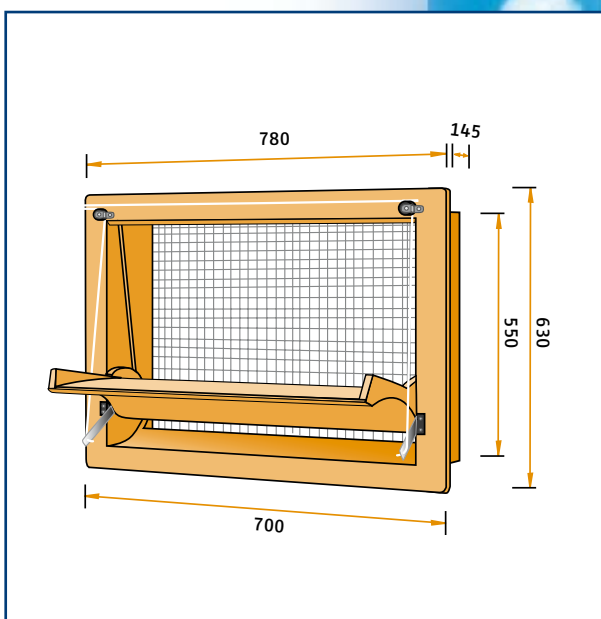
400240

NY

Kapacitet i m³/time ved et statisk tryk på:

MODEL	10Pa	20Pa	40Pa
4000-VFG	3900	5500	7800

Model 4000-VFG

Vægventil fremstillet i høj kvalitet polyuretan integralskum. Flangemodel med flange på forsiden til næsten alle former for byggeri. Delt luftretning: Op til 25 % åbning ledes friskluften over ventilkappen. Ved mere end 25 % åbning ledes friskluften også under ventilkappen. Anvendes hvor der er behov for stor ventilation kapacitet, dog kun i kombination med kontrollerbar minimums ventilation. Leveres som standard med rustfri stål arme i begge sider til regulering af klappen. Alternativt kan ventilen leveres med reguleringsbeslag i midten af klappen.

De Waterman 4
5215 MX 's-Hertogenbosch, Holland
P.O. Box 2064
5260 CB Vught, Holland
Phone: +31 (0)73-656 91 94
Fax: +31 (0)73-656 69 33

