
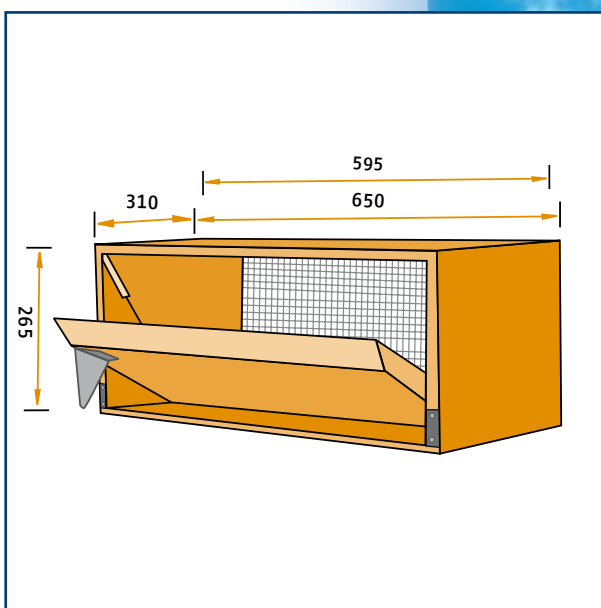


Caudal en m³/h a la presión estática de:

| MODELO | 10Pa | 20Pa | 40Pa |
|--------|------|------|------|
| 135-ER | 1450 | 2050 | 2900 |



Modelo 135-ER

Entrada de aire fabricada en espuma de poliuretano de alta calidad. Modelo para empotrar en sistemas de doble pared; profundidad de 310 mm. El punto de giro de la hoja se encuentra en el fondo de la entrada de aire; no dirige aire hacia el suelo. Entrada construida con perfiles reforzados. Perfectamente adaptada para locales de porcino.

De Waterman 4
5215 MX 's-Hertogenbosch, Holland
P.O. Box 2064
5260 CB Vught, Holland
Phone: +31 (0)73-656 91 94
Fax: +31 (0)73-656 69 33