
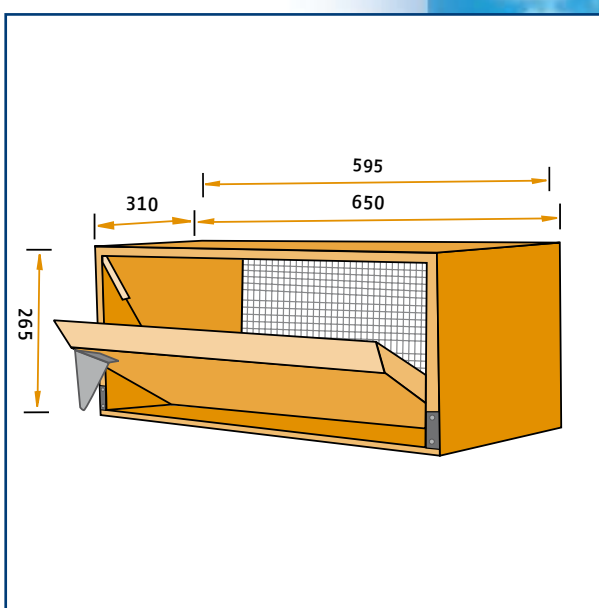


Capaciteit in m³/uur bij een onderdruk van:

TYPE	10Pa	20Pa	40Pa
135-ER	1450	2050	2900



Type 135-ER

Luchtinlaatklep, vervaardigd uit hoogwaardig polyurethaan. Inbouwmodel voor montage in spouwmuur; inbouwdiepte 310 mm. Het scharnierpunt van de rechte klep zit op de bodem waardoor er geen lucht naar beneden wordt gestuurd. De klep is verstevigd met profielen. Zeer geschikt voor varkensstallen.