


Model 135-ER

400105



Kapacitet i m³/time ved et statisk tryk på:

MODEL	10Pa	20Pa	40Pa
135-ER	1450	2050	2900

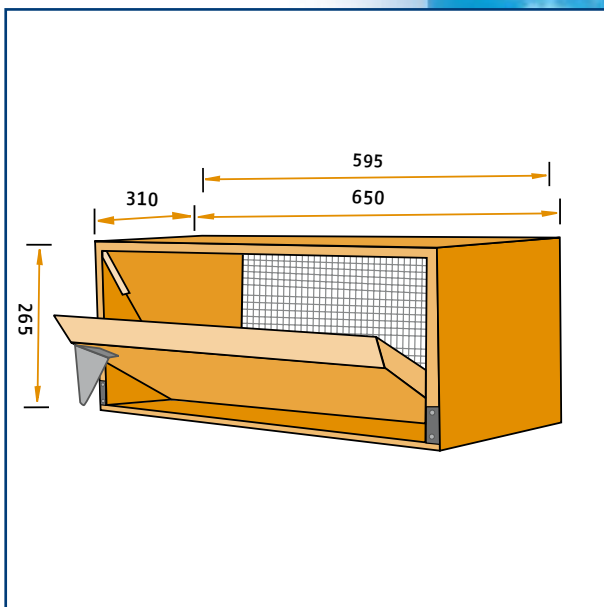

Model 135-ER

Vægventil fremstillet i høj kvalitet polyuretan integralskum. Indbygningsmodel for dobbeltvægge, dybde 310 mm.

Ventilen er bundhængslet, således at den friske luft ledes opad og ikke nedad. Ventilen er udført med armerings profiler. Kan anvendes til både svine- og fjerkræstalde.